



Cadena eslabón recto



Eslabón normal DIN 5685 para usos varios

| Código | Tipo de eslabón | ø d mm. | Paso t mm. | b mm. | Carga de rotura Kg. | Peso por metro Kg. |
|---------|-----------------|---------|------------|-------|---------------------|--------------------|
| 5685A02 | corto | 2 | 12 | 8 | 125 | 0,070 |
| 5685C02 | largo | 2 | 22 | 8 | 125 | 0,060 |
| 5685A25 | corto | 2,5 | 14 | 10 | 200 | 0,110 |
| 5685C25 | largo | 2,5 | 24 | 10 | 200 | 0,100 |
| 5685A03 | corto | 3 | 16 | 12 | 280 | 0,160 |
| 5685C03 | largo | 3 | 26 | 12 | 280 | 0,150 |
| 5685A35 | corto | 3,5 | 18 | 14 | 385 | 0,220 |
| 5685C35 | largo | 3,5 | 28 | 14 | 385 | 0,200 |
| 5685A04 | corto | 4 | 19 | 16 | 500 | 0,300 |
| 5685C04 | largo | 4 | 32 | 16 | 500 | 0,270 |
| 5685A45 | corto | 4,5 | 20 | 18 | 630 | 0,390 |
| 5685C45 | largo | 4,5 | 34 | 18 | 630 | 0,350 |
| 5685A05 | corto | 5 | 21 | 20 | 775 | 0,500 |
| 5685C05 | largo | 5 | 35 | 20 | 775 | 0,430 |
| 5685A55 | corto | (5,5) | 23 | 22 | 950 | 0,500 |
| 5685C55 | largo | (5,5) | 38,5 | 22 | 950 | 0,520 |
| 5685A06 | corto | 6 | 24 | 24 | 1.150 | 0,730 |
| 5685C06 | largo | 6 | 42 | 24 | 1.150 | 0,630 |
| 5685A65 | corto | (6,5) | 26 | 26 | 1.320 | 0,860 |
| 5685C65 | largo | (6,5) | 45,5 | 26 | 1.320 | 0,740 |
| 5685A07 | corto | 7 | 28 | 28 | 1.500 | 1,000 |
| 5685C07 | largo | 7 | 49 | 28 | 1.500 | 0,860 |
| 5685A08 | corto | 8 | 32 | 32 | 2.000 | 1,300 |
| 5685C08 | largo | 8 | 52 | 32 | 2.000 | 1,100 |
| 5685A09 | corto | (9) | 36 | 36 | 2.500 | 1,650 |
| 5685C09 | largo | (9) | 59 | 36 | 2.500 | 1,410 |
| 5685A10 | corto | 10 | 40 | 40 | 3.100 | 2,050 |
| 5685C10 | largo | 10 | 65 | 40 | 3.100 | 1,750 |
| 5685A11 | corto | (11) | 44 | 44 | 3.800 | 2,500 |
| 5685C11 | largo | (11) | 72 | 44 | 3.800 | 2,110 |
| 5685A12 | corto | 12 | 48 | 48 | 4.500 | 2,900 |
| 5685C12 | largo | 12 | 78 | 48 | 4.500 | 2,550 |
| 5685A13 | corto | 13 | 52 | 52 | 5.300 | 3,450 |
| 5685C13 | largo | 13 | 82 | 52 | 5.300 | 2,950 |

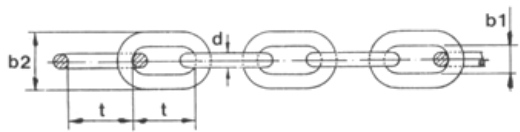

Cadena alta resistencia DIN 5687 y DIN 5688 calidad grado 80

| DIN 5687 Código | DIN 5688 Código | ø d mm. | Paso t mm. | b ₁ mm. | b ₂ mm. | Carga de trabajo Kg. | Carga de rotura KN. | Peso por metro Kg. |
|-----------------|-----------------|---------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| D568706 | D568806 | 6 | 18 | 8 | 21,6 | 1.000 | 40 | 0,800 |
| D568708 | D568808 | 8 | 24 | 10,8 | 28,8 | 2.000 | 80 | 1,400 |
| D568710 | D568810 | 10 | 30 | 13,5 | 36 | 3.200 | 125 | 2,200 |
| D568713 | D568813 | 13 | 39 | 17,5 | 46,8 | 5.000 | 200 | 3,800 |
| D568716 | D568816 | 16 | 48 | 21,6 | 57,6 | 8.000 | 320 | 5,700 |
| D568718 | D568818 | 18 | 54 | 24,3 | 64,8 | 10.000 | 400 | 7,300 |
| D568720 | D568820 | (20) | 60 | 27 | 72 | 12.500 | 500 | 9,000 |
| D568722 | D568822 | 22 | 66 | 29,6 | 79,2 | 15.000 | 600 | 10,900 |
| D568723 | D568823 | (23) | 69 | 31 | 82,8 | 16.000 | 630 | 12,000 |
| D568726 | D568826 | 26 | 78 | 36 | 93,6 | 20.000 | 800 | 16,200 |
| D568728 | D568828 | (28) | 84 | 37,8 | 100,8 | 25.000 | 1.000 | 17,600 |
| D568732 | D568832 | 32 | 96 | 43,2 | 115 | 32.000 | 1.250 | 23,000 |
| D568736 | D568836 | 36 | 108 | 48,5 | 130 | 40.000 | 1.600 | 29,000 |
| D568740 | D568840 | 40 | 120 | 54 | 144 | 50.000 | 2.000 | 36,000 |
| D568745 | D568845 | 45 | 135 | 61 | 162 | 63.000 | 2.500 | 45,500 |